





Kassettemarkiser med foldearme
Cassette folding arm awnings_Store à bras coffre
Kassettenmarkisen_Toldos a brazos con coffre

baselite

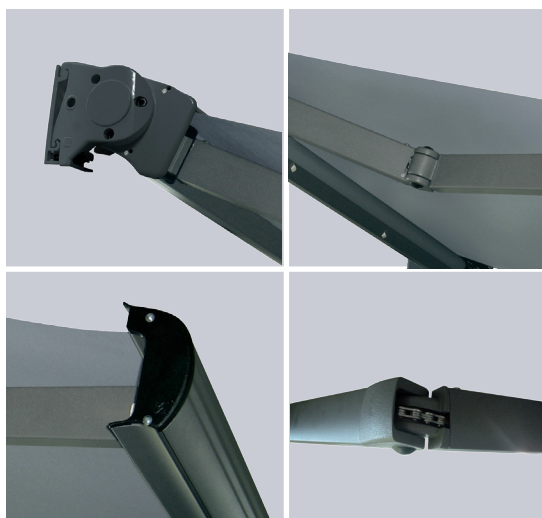

www.batgroup.com

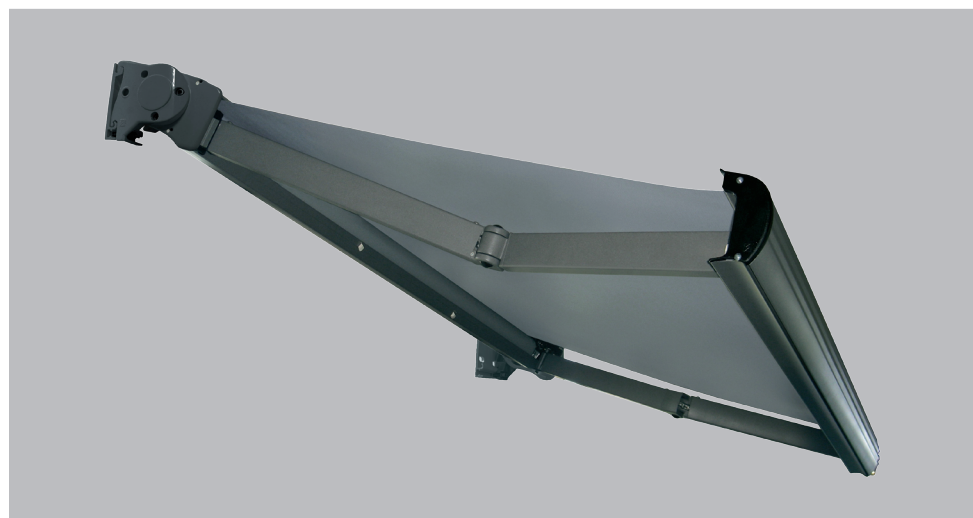

Udeliv
udeliv-markiser.dk

Erhverv & Fritid

BATGroup-danmark partner for produkt salg i Danmark

Strandlodsvej 20
2300 København S

Tlf : 32951520
Fax : 32951410
www.udeliv-markiser.dk
post@aoe.dk

BAT SpA

Offices and Plant

Via H.Ford - Zona Industriale est
30020 Noventa di Piave - Venice - Italy

T +39 0421 65672
F +39 0421 659007
info@batgroup.com
www.batgroup.com

BAT
awning the Italian way

DK Base Lite er en helt lukket kassettemarkise med foldearme, der er monteret på faste, individuelle sidebeslag, samt dobbelt afskærmet snor eller rustfrie kædearme. Den anbefalede maksimumstørrelse er 400 cm i bredden og 260 cm udhæng med stofrulle Ø 60 eller Ø 70. Kassen består af to separate profiler, der skal sættes sammen. Beslagene giver mulighed for, at denne model kan monteres enten på væggen eller i loftet.

UK Base Lite is a fully cassetted folding arm awning on fixed independent side brackets with double covered cable or stainless chain arms. The maximum recommended dimensions are 400 cm width and 260 cm projection with a Ø 60 or Ø 70 roller tube. The box is composed by two separated profiles that must be assembled together. The brackets let this model to be installed either on the wall or on the ceiling.

FR Base Lite es une store a cassette complètement fermée avec bras extensibles à doubles cables gainés ou chaîne inox fixé sur deux supports latéraux. Les dimensions maxi conseillées sont 400 cm de large et 260 cm d'avancée un tube d'enroulement de Ø 60 ou Ø 70 mm. Le box est fourni en deux profils séparés à assembler. Les supports consentent un montage au mur ou plafond.


DE Base Lite: Kassetten-Markise, Doppelseil-oder Katten-Arme, Wand-oder Deckenmontage möglich. Empfohlene Höchstmasse: Breite 400 cm – 260 cm Ausfall mit Tuchwelle Ø70 mm. Die Kasette besteht aus drei einzelnen Profilen.

ES BASE Lite es un toldo con brazos extensibles con cofre y soportes laterales fijos con brazos con doble cadena acero inox. Las dimensiones máximas aconsejadas son de 400 cm de largo y de 260 cm de línea con tubo enrollador de Ø 60 o Ø 70 mm. El cofre viene provisto de dos perfiles separados para montar. Los soportes permiten instalar el toldo a pared o a techo.



Maksimal størrelse og vægt (1 par arme)	
Bredde (cm)	400
Udhæng (åben markise) (cm)	260
Ca. vægt (kg)	55 - 60
Rullelædd Ø (mm)	60 - 70
Overall dimensions and weight (1 pair of arms)	
Width (cm)	400
Projection (awning open) (cm)	260
Approx. weight (kg)	55 - 60
Blind roller Ø (mm)	60 - 70
Encombrement max. et poids (1 couple bras)	
Largeur (cm)	400
Avancée (store ouvert) (cm)	260
Poids approx. (kg)	55 - 60
Tube enrouleur Ø (mm)	60 - 70
Max. Raumbedarf und Gewicht (Paar Gelenkarme)	
Breite (cm)	400
Ausfall (bei ausgefahrener Markise) (cm)	260
Ungefähres Gewicht (kg)	55 - 60
Aufwickelrohr Ø (mm)	60 - 70
Dimensiones máx. y peso (par de brazos)	
Anchura (cm)	400
Resalto (con el toldo abierto) (cm)	260
Peso aproximado (kg)	55 - 60
Tubo enrollador Ø (mm)	60 - 70

Vindmodstand (ved maksimal størrelse)	
Klasse i henhold til EN 13561:2004 Nominelt testtryk p (N/m²)	2 (cm 400 x 260) 70
Klasse i henhold til ændringsforslag i paragraf 4.4 i EN 13561:2004	3 (cm 400 x 260)
Dynamisk tryk q (N/m²)	110
Wind resistance (at maximum dimensions)	
Class according to EN 13561:2004 Nominal test pressure p (N/m²)	2 (cm 400 x 260) 70
Classe secondo la proposta di modifica del paragrafo 4.4 della norma EN 13561:2004	3 (cm 400 x 260)
Pressione dinamica q (N/m²)	110
Résistance au vent (dans l'extension maximum)	
Classe selon EN 13561:2004 Pression d'essai nominal p (N/m²)	2 (cm 400 x 260) 70
Classe selon la proposition de modification du paragraphe 4.4 de la norme EN 13561:2004	3 (cm 400 x 260)
Pression dynamique q (N/m²)	110
Windbeständigkeit (bei Höchstabmessungen)	
Klasse gemäß EN 13561:2004 Nominalen Prüfdruckes p (N/m²)	2 (cm 400 x 260) 70
Klasse gemäß Revisions- Vorschlag des Absatzes 4.4 der EN Norm 13561 "Windwiderstandsklassen"	3 (cm 400 x 260)
Staudruck durch Wind q (N/m²)	110
Resistencia al viento (en las dimensiones máximas)	
Clase según EN 13561:2004 Presión de prueba nominal p (N/m²)	2 (cm 400 x 260) 70
Clase según la propuesta de modificación del párrafo 4.4 de la norma EN 13561:2004	3 (cm 400 x 260)
Presión dinámica q (N/m²)	110


Markisens minimumsmasse (1 par arme)	
Minimum awning encumbrances (1 pair arms)	
Encombrement minimum du store fini (1 pair bras)	
Mindestmasse der Markise (1 Paar Gelenkarme)	
Tamaño mínimo del toldo (1 pareja de brazos)	
UDHÆNG PROJECTION AVANCEE AUSLADUNG PROYECCIÓN	MIN. BREDDE MINI. WIDTH LARGEUR MIN. BREITE MIN. ANCHO MIN.
160	185
185	210
210	235
235	260
260	285
-	-
-	-

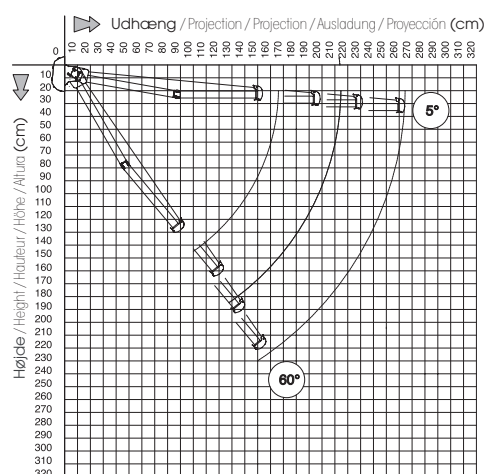

Vægmontering / Wall installation

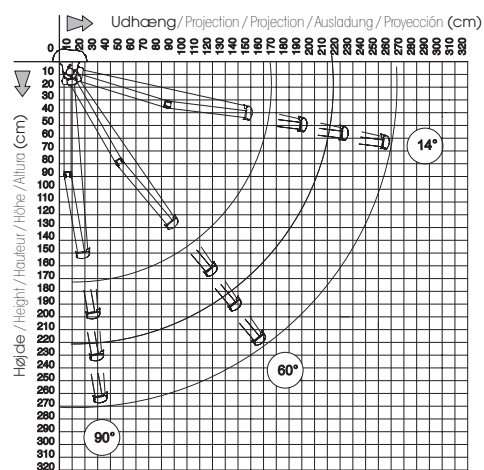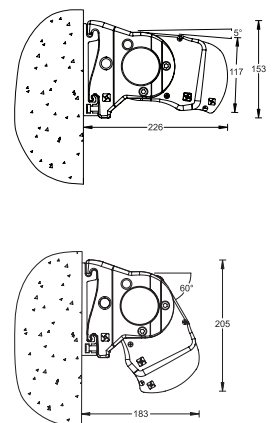

Løftmontering / Ceiling installation

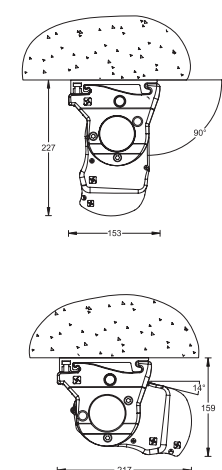

Udeliv
udeliv-markiser.dk
Erhverv & Fritid

BATGroup-danmark partner
for produkt salg i Danmark

BASE LITE