


2020

Markiser med foldearme
Folding arm awnings_Store à bras extensibles
Gelenkarm-Markisen_Toldos con brazos extensibles



www.batgroup.com

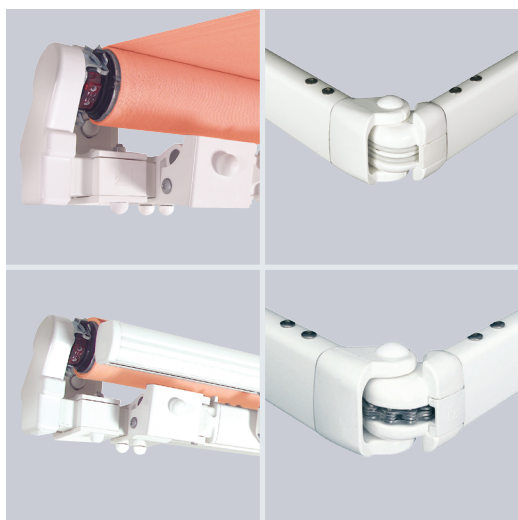

Erhverv & Fritid

BATGroup-danmark partner for produkt salg i Danmark

Strandlodsvej 20
2300 København S

Tlf : 32951520
Fax : 32951410
www.udeliv-markiser.dk
post@aoe.dk

BAT SpA

Offices and Plant
Via H.Ford - Zona Industriale est
30020 Noventa di Piave - Venice - Italy

T +39 0421 65672
F +39 0421 659007
info@batgroup.com
www.batgroup.com

BAT
awning the Italian way

DK 2020 er en kompakt markise med foldearme på et 40 x 40 mm forzinket og lakeret firkantrør samt dobbelte snore eller rustfrie kædearme med ekstruderede aluminiumsarmbeslag. Den anbefalede maksimumstørrelse er 600 cm i bredden og 410 cm udhæng med stofrulle Ø 70 mm (Ø 80 mm kan vælges). Markisen er modulopbygget og kan gøres større ved at tilføje flere profiler. Den forreste stang kan udskiftes med de andre stænger i BAT-kataloget.

UK 2020 is a compact folding arm awning on 40 x 40 mm zinc plated and laquered square bar, double cables or stainless chain arms with extruded aluminium arm bracket. The maxi recommended dimensions are 600 cm width and 410 cm projection with a Ø 70 mm roller tube (option with Ø 80 mm). The awning is modular and it can reach larger dimensions by adding more profiles. The front bar is interchangeable with those in the BAT catalogue.

FR 2020 est une store banne compact montée sur barre carrée 40 x 40 mm zn et laquée, bras à double câbles guainés ou chaîne inox avec un support bras en aluminium extrudé. Les dimensions maxi conseillées sont 600 cm de largeur et 410 cm d'avancé avec tube enrouleur Ø 70 mm (en option Ø 80 mm). Le store est modulaire: en ajoutant ultérieurs profils on peut joindre des plus amples largeurs. La barre de charge frontale est interchangeable parmi celles du catalogue BAT.

DE 2020: Kompakte Gelenkarm-Markise, 40 x 40 mm stahlverzinktes und lackiertes Tragrohr, Doppelseil- oder Kettenarme, stranggepresste Armlager. Empfohlene Höchstmasse: 600 cm Breite - 410 cm Ausladung, Tuchwelle Ø 70 mm oder Ø 80 mm, koppelbar. Die Ausfallstange ist mit anderen Modellen aus dem BAT-Sortiment austauschbar. Zusätzlich ist ein stranggepresstes Schutzdach und eine spezielle Dachkonsole erhältlich.

ES 2020 es un toldo con brazos extensibles compacto sobre barra cuadrada 40 x 40 mm en acero galvanizado y pintado, brazos con doble cable enfundado o cadena acero inox y soporte brazo en extrusion de aluminio. Las dimensiones maximas aconsejadas son 600 cm de largo y 410 cm de protuberancia con tubo enrollador Ø 70 mm (o in alternativa Ø 80 mm). Es un toldo modular: agregando ultteriores perfiles se puede alcanzar un largo mayor. El terminal frontal es intercambiable con los otros terminales BAT.

Maksimal størrelse og vægt (1 par arme)	
Bredde (cm)	600
Udhæng (åben markise) (cm)	410
Ca. vægt (kg)	65
Rullegardin Ø (mm)	70

Overall dimensions and weight (1 pair of arms)	
Width (cm)	600
Projection (awning open) (cm)	410
Approx. weight (kg)	65
Blind roller Ø (mm)	70

Encombrement max. et poids (1 couple bras)	
Lageur (cm)	600
Avancée (store ouvert) (cm)	410
Poids approx. (kg)	65
Tube enrouleur Ø (mm)	70

Max. Raumbedarf und Gewicht (Paar Gelenkarme)	
Breite (cm)	600
Ausfall (bei ausgefahrener Markise) (cm)	410
Ungefähres Gewicht (kg)	65
Aufwickelrohr Ø (mm)	70

Dimensiones máx. y peso (par de brazos)	
Anchura (cm)	600
Resalto (con el toldo abierto) (cm)	410
Peso aproximado (kg)	65
Tubo enrollador Ø (mm)	70

Vindmodstand (ved maksimal størrelse)a		
Klassetestet af TÜV i henhold til EN 13561:2004 Nominelt testtryk p (N/m²)	2 (cm 600 x 360) 70	1 (cm 600 x 410) 40
Klasse i henhold til ændringsforslag i paragraf 4.4 i EN 13561:2004	3 (cm 600 x 360)	2 (cm 600 x 410)
Dynamisk tryk q (N/m²)	110	70

Wind resistance (at maximum dimensions)		
Class tested by TÜV according to EN 13561:2004 Nominal test pressure p (N/m²)	2 (cm 600 x 360) 70	1 (cm 600 x 410) 40
Classe secondo la proposta di modifica del paragrafo 4.4 della norma EN 13561:2004	3 (cm 600 x 360)	2 (cm 600 x 410)
Pressione dinamica q (N/m²)	110	70

Résistance au vent (dans l'extension maximum)		
Classe selon EN 13561:2004 testée TÜV Pression d'essai nominal p (N/m²)	2 (cm 600 x 360) 70	1 (cm 600 x 410) 40
Classe selon la proposition de modification du paragraphe 4.4 de la norme EN 13561:2004	3 (cm 600 x 360)	2 (cm 600 x 410)
Pression dynamique q (N/m²)	110	70

Windbeständigkeit (bei Höchstabmessungen)		
Klasse gemäß EN 13561:2004 bestätigt von TÜV Nominalen Prüfdruckes p (N/m²)	2 (cm 600 x 360) 70	1 (cm 600 x 410) 40
Klasse gemäß Revisions- Vorschlag des Absatzes 4.4 der EN Norm 13561 "Windwiderstandsklassen"	3 (cm 600 x 360)	2 (cm 600 x 410)
Staudruck durch Wind q (N/m²)	110	70

Resistencia al viento (en las dimensiones maximas)		
Clase segun EN 13561:2004 testado por TÜV Presion de prueba nominal p (N/m²)	2 (cm 600 x 360) 70	1 (cm 600 x 410) 40
Clase segun la propuesta de modificacion del parrafo 4.4 de la norma EN 13561:2004	3 (cm 600 x 360)	2 (cm 600 x 410)
Presion dinamica q (N/m²)	110	70

Markisens minimumsmasse (1 par arme)

Minimum awning
encumbrances (1 pair arms)


Encombrement minimum du
store fini (1 pair bras)

Mindestmasse der Markise
(1 Paar Gelenkarme)

Tamaño mínimo del toldo
(1 pareja de brazos)


UDHÆNG PROJECTION AVANCEE AUSLADUNG PROYECCIÓN	MIN. BREDDE MINI. WIDTH LARGEUR MIN. BREITE MIN. ANCHO MIN.
--	---

160	203
185	228
210	253
235	278
260	303
285	328
310	353
335	378
360	403
400	453

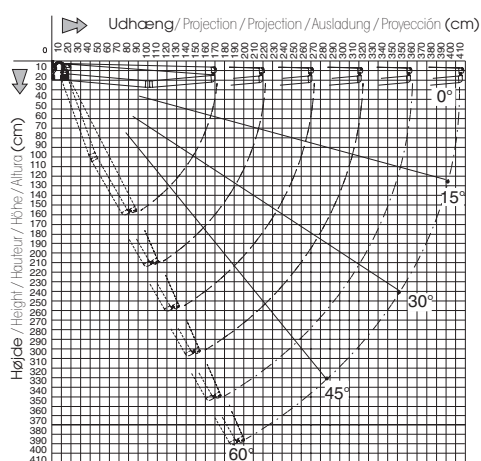


Vægmontering / Wall installation


Vægmontering
Wall installation





Loftmontering
Ceiling installation



Montering med baldakin
Installation with a hood



Montering under tag
Under-roof installation

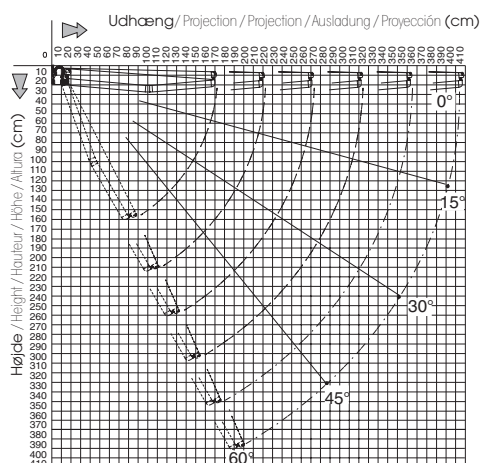

Loftmontering / Ceiling installation